

EVOLUTION 2

ПОЛНОСТЬЮ ТИТАНОВЫЙ



нагреватель от Elecro, является обновленной версией Evolution. Он обеспечивает эффективность, безопасность и, прежде всего, надежность, позволяя без особых усилий нагревать ваш бассейн или спа до желаемой температуры.




ФУНКЦИИ

- Десять вариантов мощности от 1 кВт до 24 кВт
- Простая установка, полностью оборудованная и предварительно смонтированная
- Прочная, долговечная конструкция
- Сверхнадежный переключатель потока обеспечивает безопасную работу
- Термостат температуры и датчик перегрева
- Аналоговое управление с дифференциальным управлением 1,2 °C или цифровое управление с дифференциальным управлением 0,5 °C и многоязычным дисплеем по выбору
- Компактный, прочный дизайн
- Титановая расходомерная трубка и титановый нагревательный элемент
- Может быть установлен на полу или вертикально на стене
- Vortex, долгий срок службы, технология очистки нагревательных элементов
- 100% эффективность в течение всего срока службы продукта
- Тихая операция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

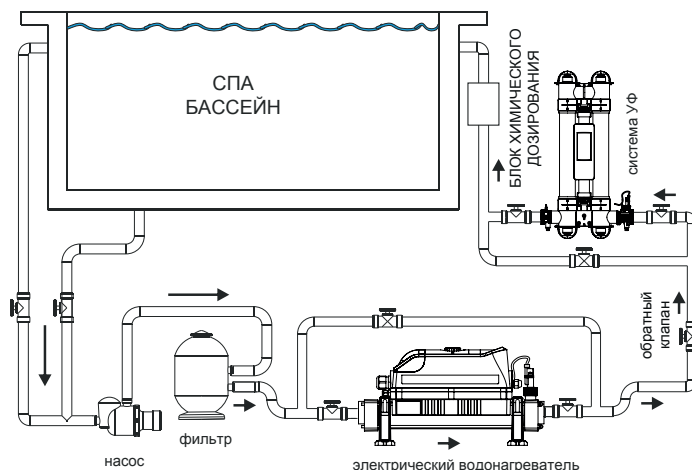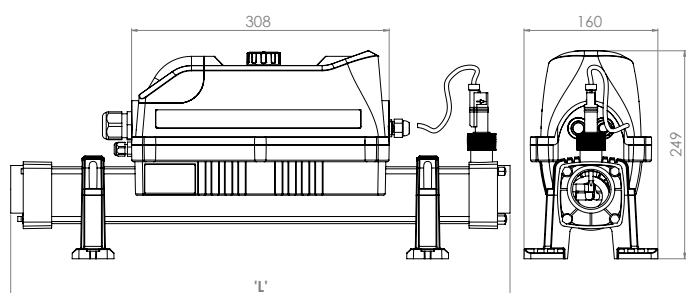

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

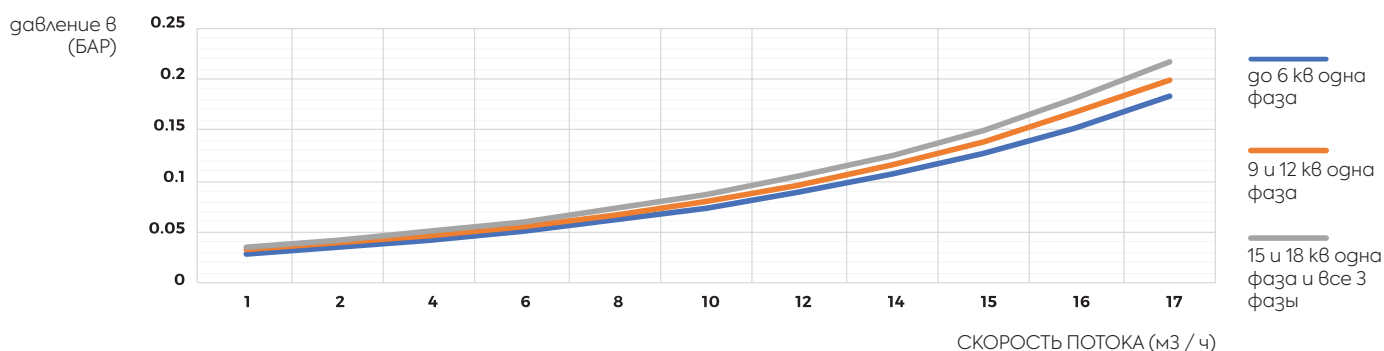

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Однофазный или трехфазный
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ	Минимальный расход: от 2 кВт до 6 кВт, 1 м ³ / ч. Минимальный расход: от 9 кВт до 24 кВт, 4 м ³ / ч. Максимальный расход: 17 м ³ / ч.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1 класс титана
ТРУБКА ПОДАЧИ	1 класс титана
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ	Аналоговый: 0 > 45 °С (дифференциал 1,2 °С) Цифровой: 0 > 45 °С (дифференциал 0,5 °С)
БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	60 °С (ручной сброс)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА	Геркон с золотым наконечником и титановой опорой
УПЛОТНЕНИЯ	Высокотемпературные наконечники EPDM специальной формулы, прокладки концевых фитингов TPE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ	1,5-дюймовая внутренняя резьба BSP поставляется с ступенчатыми штуцерами АВС 1½" / 50 мм для жесткой трубы и со ступенчатыми шлангами 1½" / 1 hose" для гибкой трубы
РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОПУСКА	IP44
ЧАСТОТА	50/60 Гц
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	Максимум 4 бара
МОНТАЖ	Напольный или настенный монтаж

МОДЕЛИ

220-240В 1-ФАЗНЫЙ	НАГРУЗКА	КОДЫ ПРОДУКТОВ		РАЗМЕР "L"	НЕТТО	ВЕС БРУТТО	ОБЪЕМ
		АНАЛОГ	DIGITAL				
Выходная мощность	Amp			Мм	кг	кг	м
1-kW	6	E2-1-1	E2D-1-1	462	4.3	5.5	0.059
2-kW	9	E2-1-2	E2D-1-2	462	4.3	5.5	0.059
3-kW	13	E2-1-3	E2D-1-3	462	4.3	5.5	0.059
4.5-kW	20	E2-1-4	E2D-1-4	462	4.3	5.5	0.059
6-kW	27	E2-1-6	E2D-1-6	462	4.3	5.5	0.059
9-kW	40	E2-1-9	E2D-1-9	462	4.6	5.8	0.059
12-kW	53	E2-1-12	E2D-1-12	462	4.6	5.8	0.059
15-kW	66	E2-1-15	E2D-1-15	462	5.4	6.6	0.059
18-kW	79	E2-1-18	E2D-1-18	462	5.4	6.6	0.059

400 В, 3 ФАЗЫ *

6-kW	27/9	E2-V-6	E2D-V-6	592	5.4	6.6	0.059
9-kW	40/13	E2-V-9	E2D-V-9	592	5.4	6.6	0.059
12-kW	53/18	E2-V-12	E2D-V-12	592	5.4	6.6	0.059

400 В, 3 ФАЗЫ *

15-kW	22	E2-3-15	E2D-3-15	592	5.4	6.6	0.059
18-kW	26	E2-3-18	E2D-3-18	592	5.4	6.6	0.059
24-kW	35	E2-3-24	E2D-3-24	592	5.4	6.6	0.059

220-230 В, 3-ФАЗНЫЙ *

6-kW	15	E2-3-6-D	E2D-3-6-D	592	5.4	6.6	0.059
9-kW	23	E2-3-9-D	E2D-3-9-D	592	5.4	6.6	0.059
12-kW	30	E2-3-12-D	E2D-3-12-D	592	5.4	6.6	0.059
15-kW	38	E2-3-15-D	E2D-3-15-D	592	5.4	6.6	0.059
18-kW	46	E2-3-18-D	E2D-3-18-D	592	5.4	6.6	0.059

* для напряжений, отличных от 400 В, добавьте: -380 или -415 в конце кода продукта, например: E2-3-15-380

Для любых других напряжений или пользовательских сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: sales@elecro.co.uk